10.septembar 2005.god.

DRVENE KONSTRUKIJE

ISPITNI ROK – SEPTEMBAR

arhitektonski odsek

1. Objasniti načine obezbeđenja tražene vlažnosti i trajne zaštite drvenih konstrukcija.

2. Kružno stepenište formira se kao konzolno od hrastovine I klase, tako da se preko obruča veže na okrugli drveni stub prečnika 30 cm. Izvršiti proračun konstruktivnih elemenata i rešiti detalje veze.
   Drveni stub je vezan, na oba kraja, za betonske ploče i visine je 3,0m.
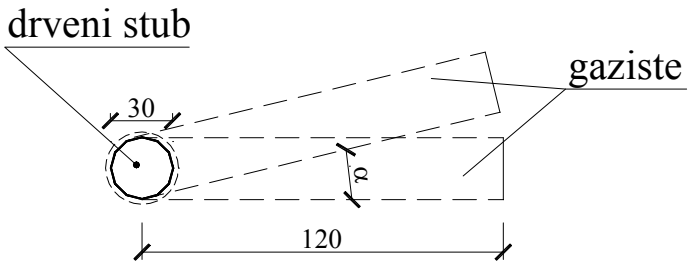
Opterećenje:
- stalni teret 3,0 kN/m^2
- težina ograde 0,2kN